

ZOLAR  
LED®

# CATÁLOGO V.3



[www.zolarled.com.mx](http://www.zolarled.com.mx)



# NOSOTROS

## VISION

Ser un proveedor respetado y valorado a nivel nacional, que satisfaga la demanda de artículos de iluminación a distintos sectores, apoyando siempre el crecimiento de nuestros clientes.

## MISION

Somos una empresa que se esfuerza día a día para ser el proveedor más confiable y eficiente en la venta de artículos de iluminación, brindando productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, asegurando una alta calidad e innovación en nuestros productos, bajo los costos más competitivos del mercado

## VALORES

Lealtad  
Honestidad  
Compromiso  
Respeto  
Confianza




## LED COB

COB son las siglas del inglés Chip On Board.

Las luminarias LED COB son paquetes de múltiples LED que se unen en un único módulo de iluminación.

En la práctica, sólo se aprecia un punto de luz, pero con mayor rendimiento lumínico.

Ejecutan una emisión de luz multidireccional sin producir deslumbramiento. Esto las hace adecuadas para espacios en los que buscamos una luz difusa.


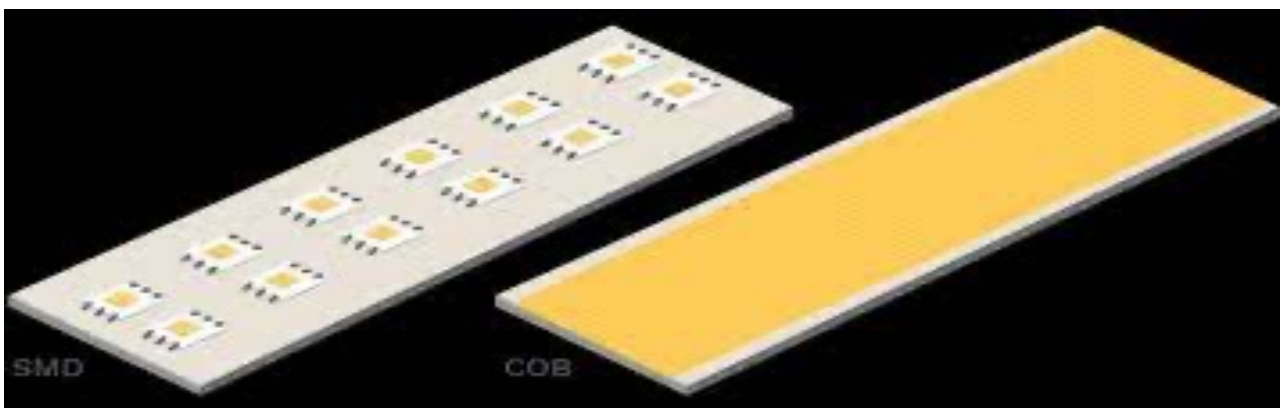


# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 60W COB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W-COB

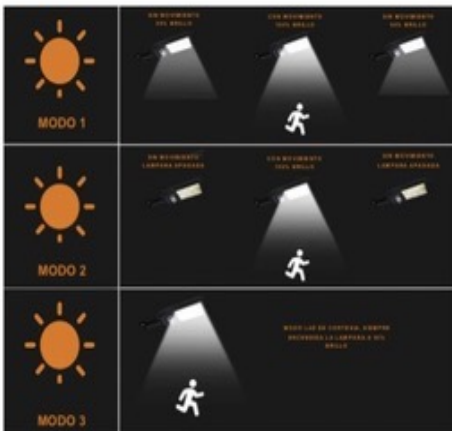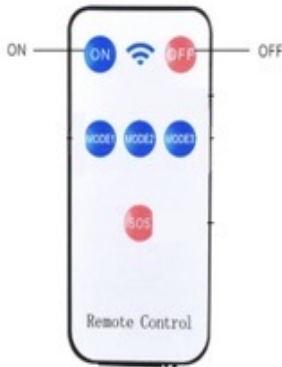

POTENCIA: 60W
LUZ BLANCA A 6,500 °K
100 - 120 lm/watt
INDICE DE PROTECCION: IP67
50,000 HORAS DE VIDA UTIL
ANGULO DE ILUMINACION: 120°
LED COB A 6,500 °K
SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO
PESO: 240 GRS
CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 3,600 mAh
PARA USO EXTERIOR

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W COB




2 AÑOS GARANTÍA


NOM

ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W-COB



▶ ALTA LUMINOSIDAD



▶ MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD



▶ SENSOR DE MOVIMIENTO



▶ BASE SUJETADORA DE TORNILLOS DE METAL



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 - 120 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

LED COB A 6,500 °K

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 2 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W COB



2 AÑOS  
GARANTIA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-COB



<b>POTENCIA: 100W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 - 120 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP65</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED COB DE ALTO BRILLO</b>
<b>PANEL SOLAR DE 12W / 6V</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 1.8 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W COB



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W-COB



- POTENCIA: 150W
- LUZ BLANCA A 6,500 °K
- 100 - 120 lm/watt
- INDICE DE PROTECCION: IP65
- 50,000 HORAS DE VIDA UTIL
- ANGULO DE ILUMINACION: 120°
- LED COB DE ALTO BRILLO
- PANEL SOLAR DE 18W / 6V
- DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
- PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO
- PESO: 3.5 KG
- CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh
- PARA USO EXTERIOR



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W COB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W-COB



<b>POTENCIA: 300W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 - 120 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP65</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED COB DE ALTO BRILLO</b>
<b>PANEL SOLAR DE 25W / 6V</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 3.5 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>






## LED SMD

SMD son las siglas del inglés Surface mounted devic.

Las luminarias LED SMD tienen forma rectangular y están formados por tres celdas. Estas celdas contienen el elemento lumínico Para proteger las celdas del led SMD se usan resinas que cubren por completo la parte superior.

En función de su tamaño, los tipos de leds se clasifican con un número de 4 cifras: las 2 primeras cifras para el largo y las 2 siguientes para el alto del led en décimas de milímetro. Por ejemplo, un led 5050 indica un tamaño de 5 x 5 mm.

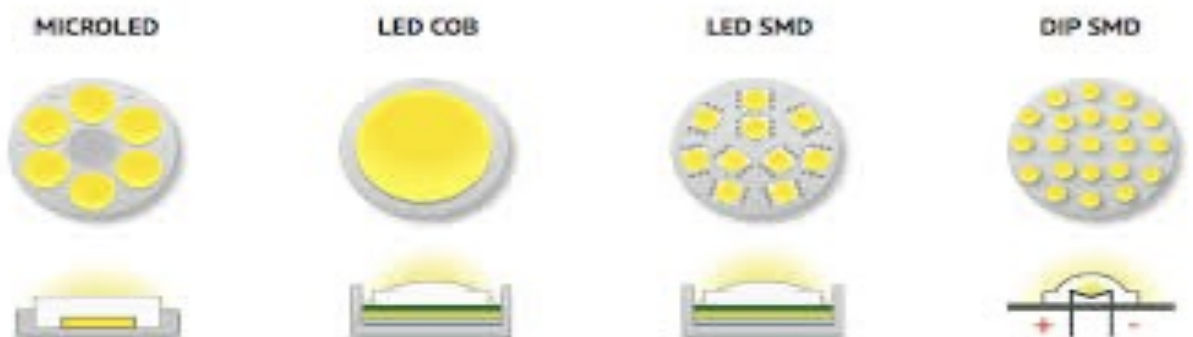


# LINTERNA LED SOLAR 17W



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-LPS-01

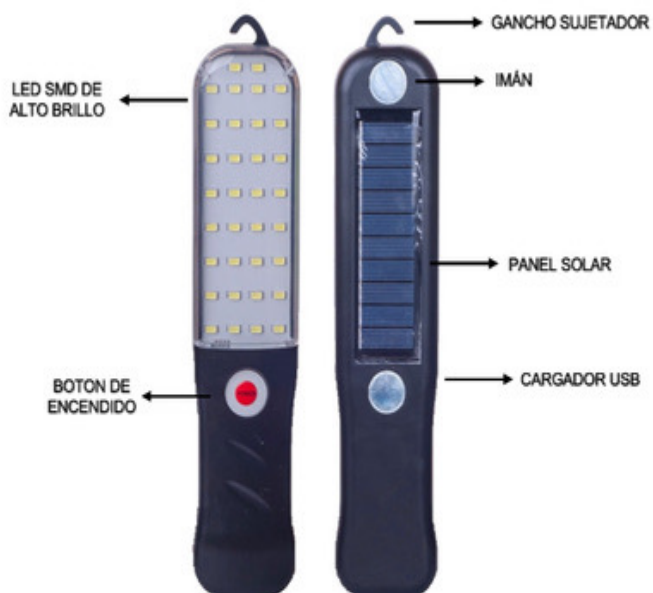

CUENTA CON 3 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- MODO DE ESTROBO



<b>POTENCIA: 17W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>90 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP65</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>34 LED 5730</b>
<b>2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)</b>
<b>DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>LAMPARA DE ABS</b>
<b>PESO: 140 GRS</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh</b>
<b>PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR</b>



# TUBO LED CON PANEL SOLAR 60W



2 AÑOS  
GARANTÍA


NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W



IP65

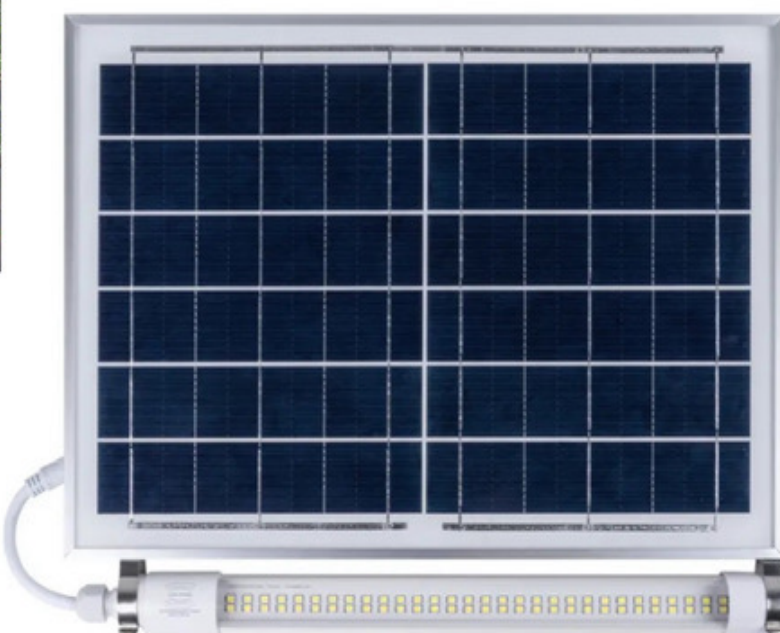

POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

42 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 500 GR

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 4,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# TUBO LED CON PANEL SOLAR 120W



2 AÑOS GARANTÍA



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W



- POTENCIA: 120W
- LUZ BLANCA A 6,500 °K
- 90 lm/watt
- INDICE DE PROTECCION: IP65
- 50,000 HORAS DE VIDA UTIL
- ANGULO DE ILUMINACION: 120°
- 60 LED SMD
- SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO
- DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
- PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO
- PESO: 860 GR
- CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh
- PARA USO EXTERIOR



# TUBO LED CON PANEL SOLAR 200W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W



POTENCIA: 200W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

80 LED SMD

SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 1.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# REFLECTOR SOLAR 60W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-60W



POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

53 LED DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 8W / 5V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 1.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 5,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# REFLECTOR SOLAR 150W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-150W

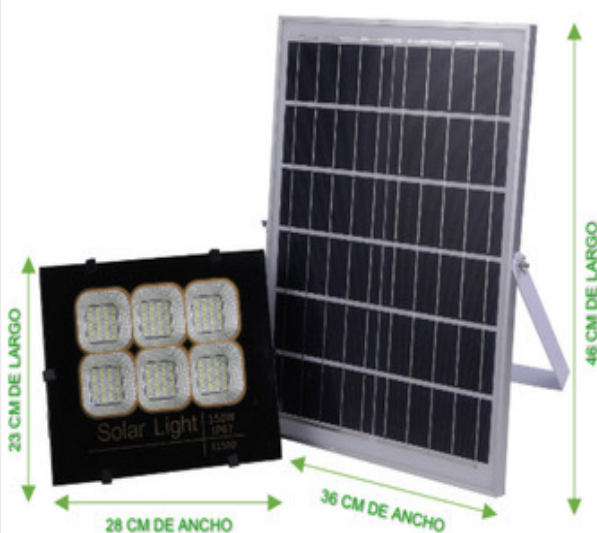

POTENCIA: 150W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP67

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

168 LED DE ALTO BRILLO

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 4.5 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# REFLECTOR SOLAR 200W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-200W



<b>POTENCIA: 200W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP67</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>269 LED DE ALTO BRILLO</b>
<b>PANEL SOLAR DE 25W / 6V</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 5 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>





# REFLECTOR LED SOLAR 300W



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-300W



<b>POTENCIA: 300W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,000 °K</b>
<b>90 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP67</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>416 LED SMD</b>
<b>REFLECTOR DE PVC + METAL</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 6.5 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-N



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

161 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 12 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W



→ PANEL SOLAR INCLUIDO




→ LED DE ALTO BRILLO



→ SENSOR DE MOVIMIENTO



→ LAMPARA DE ABS ALTA CALIDAD

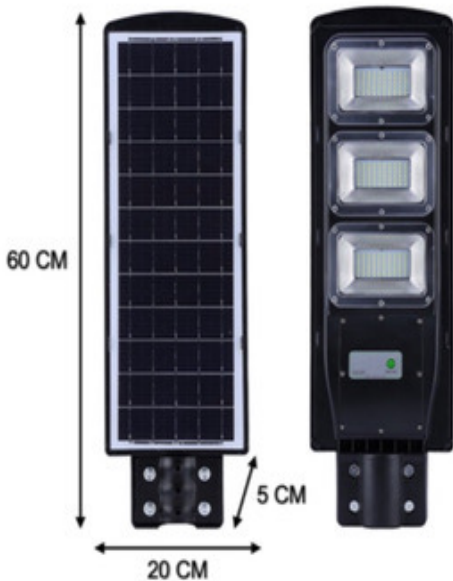

**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**360 LED SMD**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 3 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 10,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**176 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 12W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 3.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W



NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W



POTENCIA: 150W

LUZ BLANCA A 6,000 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

224 LED SMD

DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA

PANEL SOLAR DE 15W / 6V

PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO

PESO: 5.6 KG

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh

PARA USO EXTERIOR

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W



**POTENCIA: 300W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**400 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 25W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 6.25 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR  
LED®**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 120W RGB



2 AÑOS GARANTÍA

NOM

ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W-RGB



RGB



\*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



<b>POTENCIA: 120W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB</b>
<b>100 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP67</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 150°</b>
<b>336 LED SMD A 6,500 °K</b>
<b>36 LED RGB</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 2KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 200W RGB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W-RGB



RGB



\*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



- POTENCIA: 200W
- LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB
- 100 lm/watt
- INDICE DE PROTECCION: IP67
- 50,000 HORAS DE VIDA UTIL
- ANGULO DE ILUMINACION: 150°
- 672 LED SMD A 6,500 °K
- 72 LED RGB
- DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA
- PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO
- PESO: 3.5 KG
- CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh
- PARA USO EXTERIOR





OLA

LED

ILUMINACIÓN  
ELÉCTRICA



# LUMINARIO LED SOBREPONER 18 W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-05S



POTENCIA: 18 W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PE SO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# LUMINARIO LED SOBREPONER 24 W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-06S



<b>POTENCIA: 24 W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>90 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP44</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED SMD 2835</b>
<b>MARCO BLANCO</b>
<b>DRIVER INCLUIDO</b>
<b>ALTA CALIDAD</b>
<b>PE SO: 1.5 KG</b>
<b>PARA USO INTERIOR</b>



# PANEL LED 60 CM X 60 CM 40W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-03S



60 CM DE ANCHO

60 CM DE LARGO

POTENCIA: 40W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR


ZOLAR  
LED®

# PANEL LED 30 CM X 1.20 MTS 40W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-04S

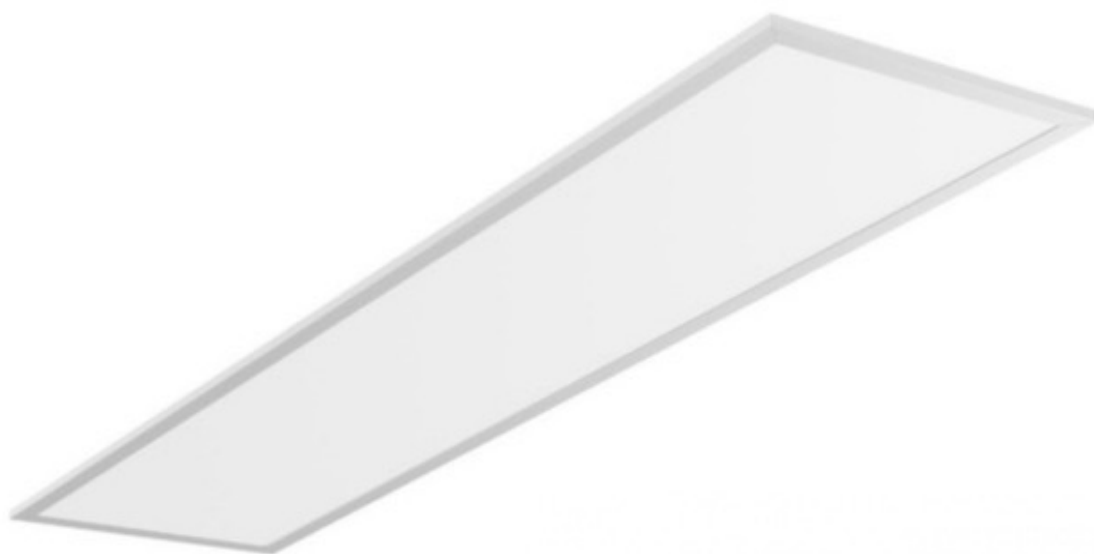

POTENCIA: 40W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP44

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

LED SMD 2835

MARCO BLANCO

DRIVER INCLUIDO

ALTA CALIDAD

PESO: 1.5 KG

PARA USO INTERIOR



# REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-E



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



POTENCIA: 50W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

80 - 90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

50 LED SMD

REFLECTOR DE ALUMINIO

PESO: 200 GR

PARA USO EXTERIOR



# REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-E



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

80 - 90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

96 LED SMD

REFLECTOR DE ALUMINIO

PESO: 350 GR

PARA USO EXTERIOR


ZOLAR  
LED®

# REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-B



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

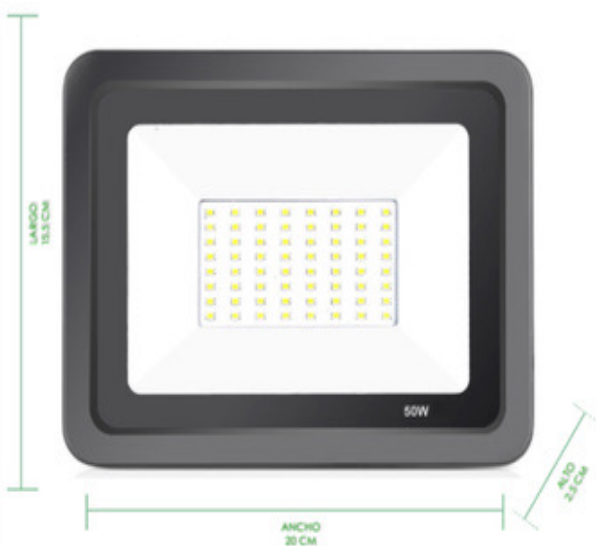

<b>POTENCIA: 50W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP66</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>60 LED DE ALTO BRILLO</b>
<b>REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL</b>
<b>PESO: 420 GR</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>





# REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-B



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



POTENCIA: 100W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP66

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

120 LED DE ALTO BRILLO

REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL

PESO: 810 GR

PARA USO EXTERIOR

ZOLAR  
LED®

# REFLECTOR SMART 30W

MODELO: GD-B219-2S



DIMEABLE



RGB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONA CON:



LARGO  
53 CM

ANCHO  
35 CM



POTENCIA: 30W

LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB

100 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP66

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 150°

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

60 LED RGB

MULTIPLES MODOS DINAMICOS

FUNCIONA A RITMO DE LA MUSICA

PESO: 1KG

16 MILLONES DE COLORES

PARA USO EXTERIOR

# PROYECTOR

MODELO: GD-B193/S



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



POTENCIA: 5 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

12 TARJETAS INTERCAMBIABLES

2 MODOS DE USO

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE LUZ: PROYECCION

LUZ RGB

IP 65

PESO: 400 GR

PARA USO EXTERIOR


ZOLAR  
LED®

# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-ST64



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

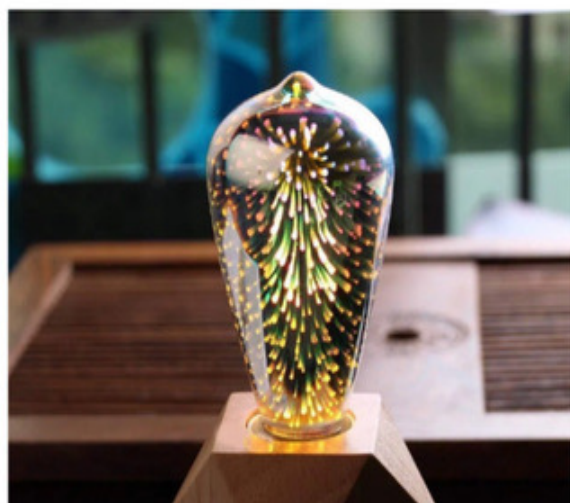

POTENCIA: 5W

LUZ DECORATIVA A 2,400 °K

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D

FOCO DE VIDRIO

PESO: 45 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-G80



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



POTENCIA: 5W

LUZ DECORATIVA A 2,400 °K

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D

FOCO DE VIDRIO

PESO: 43 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-3W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



## COLORES DISPONIBLES



VERDE



BLANCO



ROJO



POTENCIA: 3W

LUZ DECORATIVA

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

FOCO DE PLASTICO

PESO: 8 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# FOCO LED TIPO BALON 40W

MODELO: ZL-FBA-40W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 40W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 a 110 lm/watt**

**TIPO DE BASE: E27**

**30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~**

**DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL**

**LED SMD DE ALTO BRILLO**

**PESO: 135 GR**

**PARA USO INTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# FOCO LED 4 ASPAS 60W

MODELO: ZL-FA-60W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



POTENCIA: 60W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 a 110 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 260 GR

PARA USO INTERIOR





# FOCO LED TIPO BALA 30W

MODELO: ZL-FB-30W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



## 30W y 50W



POTENCIA: 30W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

TIPO DE BASE: E27

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

VOLTAJE: 127V~

DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL

LED SMD DE ALTO BRILLO

PESO: 60 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# TIRA LED NEON FLEX

MODELO: GD-B120-FCR



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

## COLORES DISPONIBLES



BLANCO

BLANCO CALIDO



ROSA

MORADO



AZUL

ROJO



POTENCIA: 72 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: DC-12V

90 lm/watt

BLISTER CON 5 METROS

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

MANGUERA DE PVC

1 CM DE ANCHO

IP 65

PESO: 370 GR

PARA USO INTERIOR





VETILACIÓN

ZOLAR

LED

# LAMPARA LED CON VENTILADOR 30W



1ER PASO: SOLO ENCIENDE LA LUZ



2DO PASO: SOLO ENCIENDE EL VENTILADOR



3ER PASO: ENCIENDE LA LUZ + VENTILADOR

MODELO: GD-B162



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



AJUSTABLE

POTENCIA: 30 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: PVC

30,000 HORAS DE VIDA UTIL

ENTRADA: E27

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA

IP 20


MEDIDAS: DIAMETRO 25 CM Y ALTO 11 CM

NUMERO DE ASPAS: 5

PESO: 0.7 KG

ZOLAR  
LED®

# LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 150W



MODELO: GD-B169-N

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



NEGRO



POTENCIA: 150 W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: METAL + PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA

IP 20

MEDIDAS: DIAMETRO 50 CM Y ALTO 17 CM

NUMERO DE ASPAS: 5


PESO: 3.2 KG

TAMAÑO DE ASPAS: 8 CM DE ANCHO Y 14.5 CM DE LARGO

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

# LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 36W

MODELO: TP-B263-2



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



POTENCIA: 36W

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~

90 lm/watt

MATERIAL: PVC

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA

IP 20

MEDIDAS: DIAMETRO 47 CM Y ALTO 18 CM

NUMERO DE ASPAS: 7

PESO: 3 KG

TAMAÑO DE ASPAS: 6 CM DE ANCHO Y 13 CM DE LARGO

COMPATIBLE CON BLUETOOTH

Zolar Led/ León iluminación

facebook



Instagram

@zolar\_led / @leoniluminacion

Marisol De La Cruz Bautista  
/ VENTAS / 993 147 9923



# SÍGUENOS...

[www.zolarled.com.mx](http://www.zolarled.com.mx)